

高精度称重传感器模块,料斗秤、皮带秤、配料系统、波纹管等; 称重模块采用双平面一体化安装方式, 高精度、高可靠性和稳定性, 安装方便、可换性和一致性好。可用于汽车衡、动态衡、小吨位料斗秤等衡器。

产品展示

厂家直销, 可非标定制





功能特点

厂家直销，可非标定制

使用优质传感器、称量精度高

结构独特、可方便地安装在各种槽罐上

三种顶板结构(固定式、浮动式和半浮动式)、可以消除槽罐因热胀冷缩带来的称量误差

支撑螺栓、防止设备倾覆且方便维护

优质合金钢、表面镀镍

安装简单、快速

维护方便、节约停机维护时间

适用于槽罐的配料过程称重控制



规格型号

厂家直销，可非标定制

- (1)额定容量 \uparrow 0.5,1,2,3
- (2)灵敏度 $\text{mV/V}^2 \pm 0.002$
- (3)温度补偿范围 $^{\circ}\text{C} -10 \sim +40$
- (4)工作温度范围 $^{\circ}\text{C} -20 \sim +60$
- (5)灵敏度温度系数 $\% \text{load}/^{\circ}\text{C} \leq \pm 0.002$

(6)零点温度系数%R.O./°C ≤ ±0.002

(7)输入阻抗 Ω 381 ± 4

(8)输出阻抗 Ω 350 ± 1

(9)绝缘电阻 M Ω ≥ 5000(直流 50V)

(10)建议激励电压 V(DC/AC)5~15


(11)激励电压 V(DC/AC)20

(12)安全过载%R.C.150

(13)极限过载%R.C.300

(14)防护等级 IP67

(15)电缆长度 m4

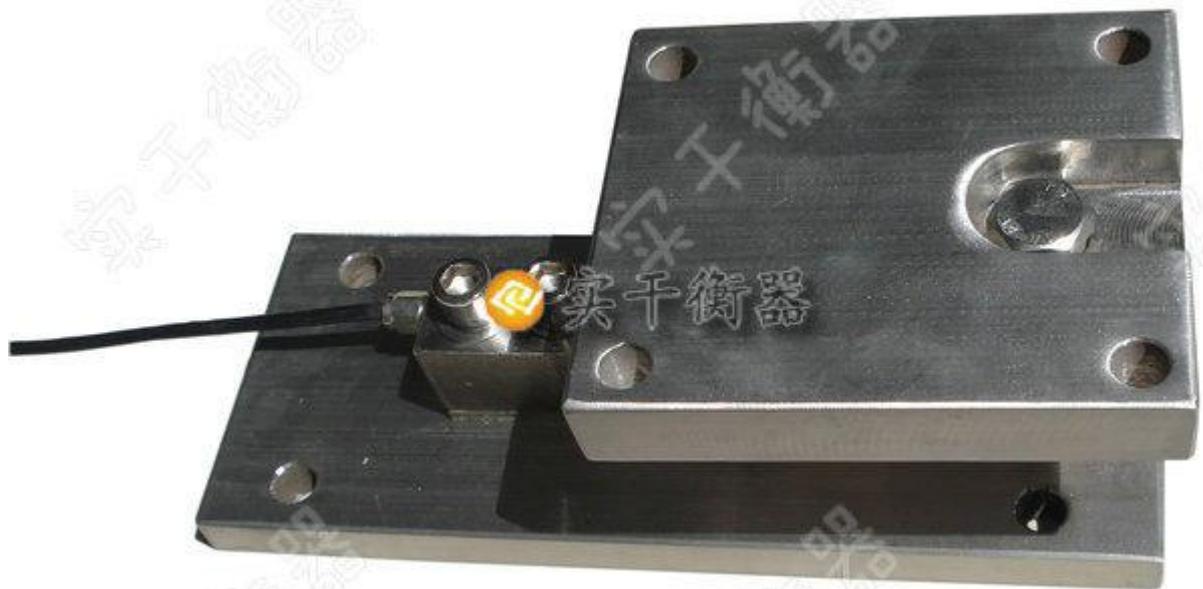

售后服务

厂家直销，可非标定制

- 1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意
- 3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，我司在接到通知后，在 24 小时内安排维修人员为客户进行维修服务。
- 4、服务原则：产品保修期为一年，在保修期内我司将免费维修因质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，若因人为因素造成的设备损坏，我司维修或提供的配件均按成本价计。



销售经理 张经理

手机：**13817391993**

地址：上海市松江区新桥镇九新公路2888号申新广场